


EE型プロセスポンプ

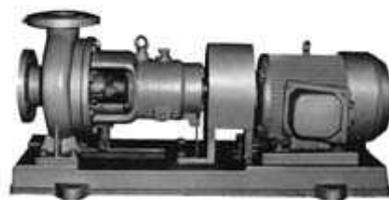


●用途 清水、化学工業、石油化学、各種薬液用

ISO規格に準拠したポンプです。小型軽量であり、高効率低NPSHで安定した特性を持っています。各種材質の組み合わせにより、化学、一般工業用として利用できます。

全揚程	3~150M
吐出量	0.05~10M ³ /MIN
口径	φ40~φ150
回転数	950~3600R/M
動力	0.75~160KW
駆動方法	モータ直結、ベルト掛

SA型渦巻斜流ポンプ

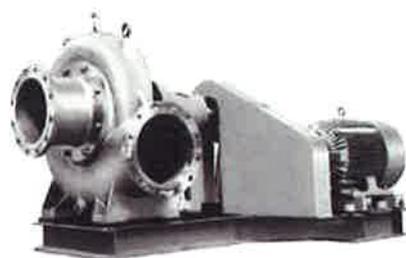

- 用途 清水、海水、灌漑、上・下水道、低濃度バルブ液用
水力的に無理がなく、高効率で消費電力が軽減できます。
また吸込み性能が良好なため、比較的高い吸込み揚程も可能です。低揚程用

全揚程	5~15M
吐出量	5~65M ³ /MIN
口径	φ300~φ600
回転数	460~1220R/M
動力	19~190KW
駆動方法	モータ直結、ベルト掛

 **新菱工業株式会社**

産業機械事業部

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町 2-2-1

三井住友銀行神田駅前ビル 4 階

TEL: 03-5294-2501 FAX: 03-5289-7131